




Aluminiumsprofilmåtte med kombineret belægning

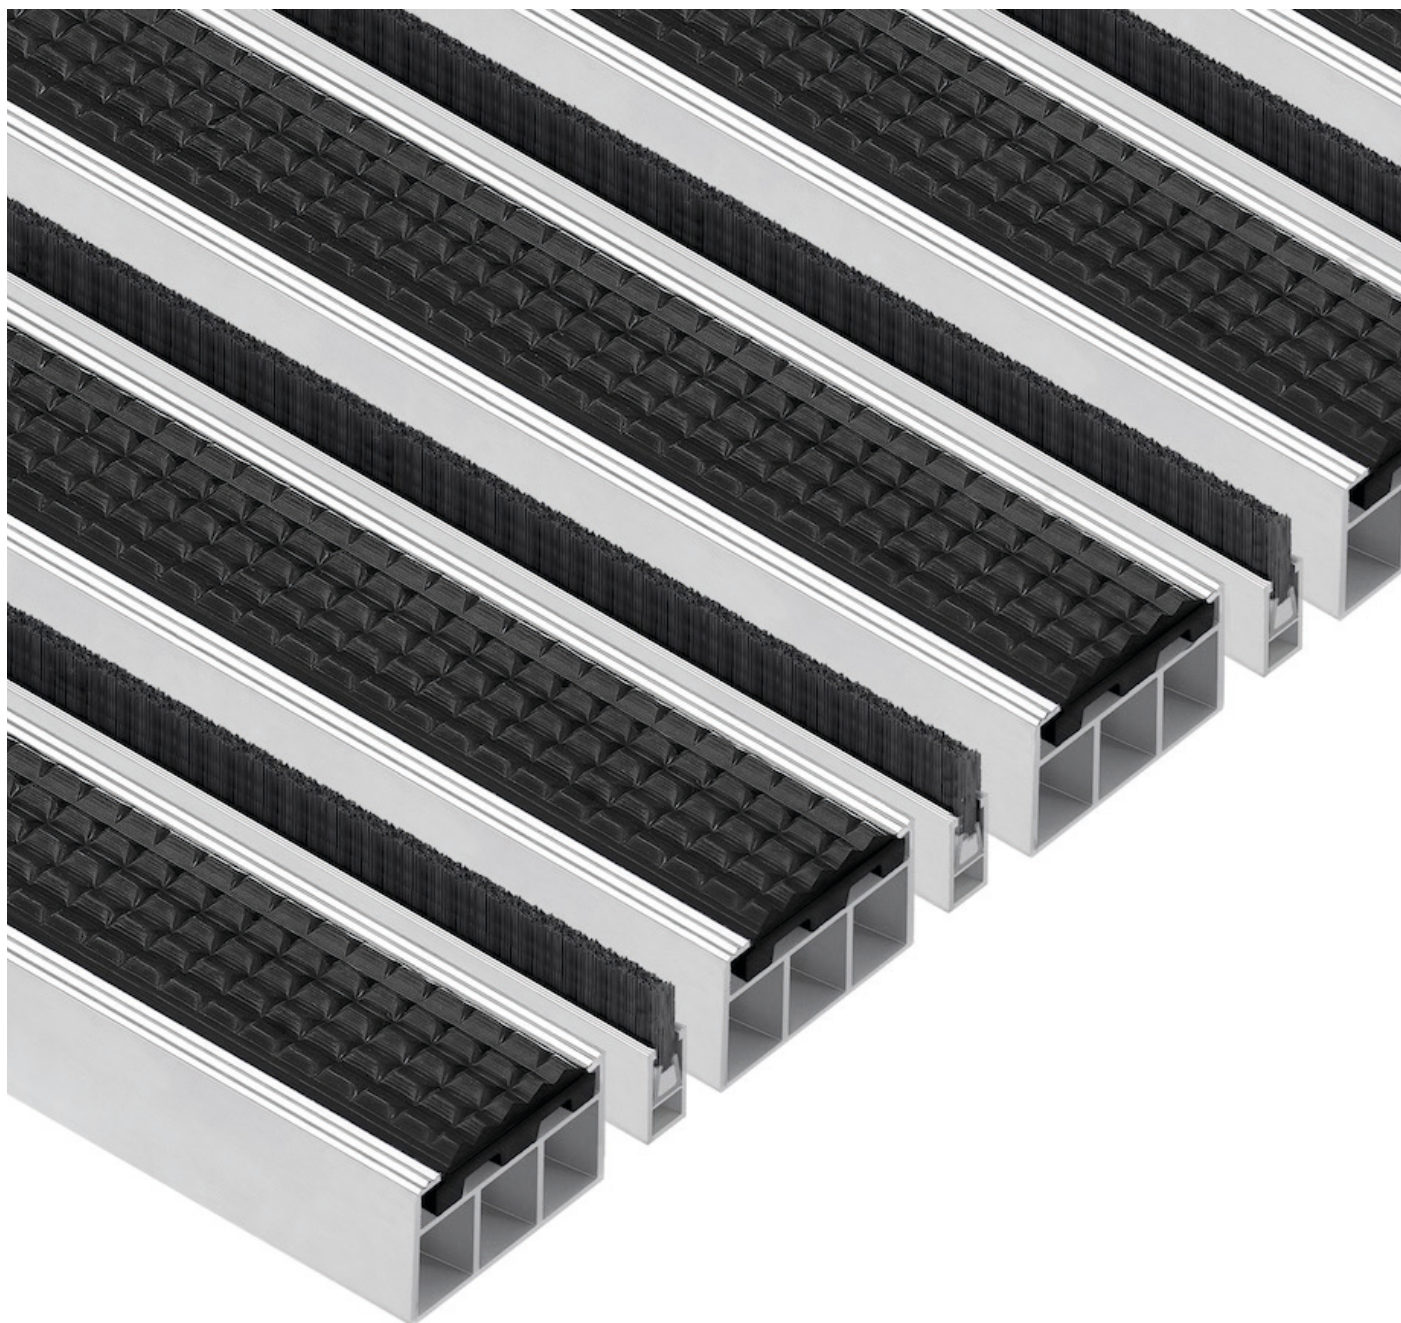

GUMMIMÅTTE

BØRSTE (G/B) (G/SB)



Flexi Riste A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

GUMMIMÅTTE - BØRSTE (G/B) (G/SB)

Egenskaber

Anvendelsesområde Udendørs område og overdækket udendørs område
Type af snavs Groft snavs
Belastning ≤400 til >2.000 besøg om dagen
Finish Aluminium (kan pulverlakeres i valgfri RAL-farve eller anodiseres)
Overmateriale Gummi-overlag EPDM Shore A 85, LOLA strimmelbørste PA 6
Farve på gummi 3 individuelle muligheder (6 farvemuligheder på børste)
Støtteprofil Aluminium AlMgSi 0,5 med trinlydisolering
Forbindelse Rustfri stålwire 2 mm / Konstruktion 7 x 7 / 1.770 N/m²

	Model	Måttehøjde	Belastning	Vægt	Installationsramme
NORMAL	BROXOLON-G/B	17 mm	Normal*	13,8 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-G/SB	22 mm	Høj*	16,5 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-G/SB	27 mm	Høj*	17,5 kg/m ²	30 mm
FORSTÆRKET	BROXOLON-G/B/S	17 mm	Høj*	14,6 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-G/B/S	22 mm	Ekstrem*	19,3 kg/m ²	25 mm

* Belastning: **Normal**: ≤ 400 besøg/dag - **Høj**: 400 til 2.000 besøg/dag - **Ekstrem**: ≤ 2.000 besøg/dag

