




Aluminiumsprofilmåtte med kombineret belægning

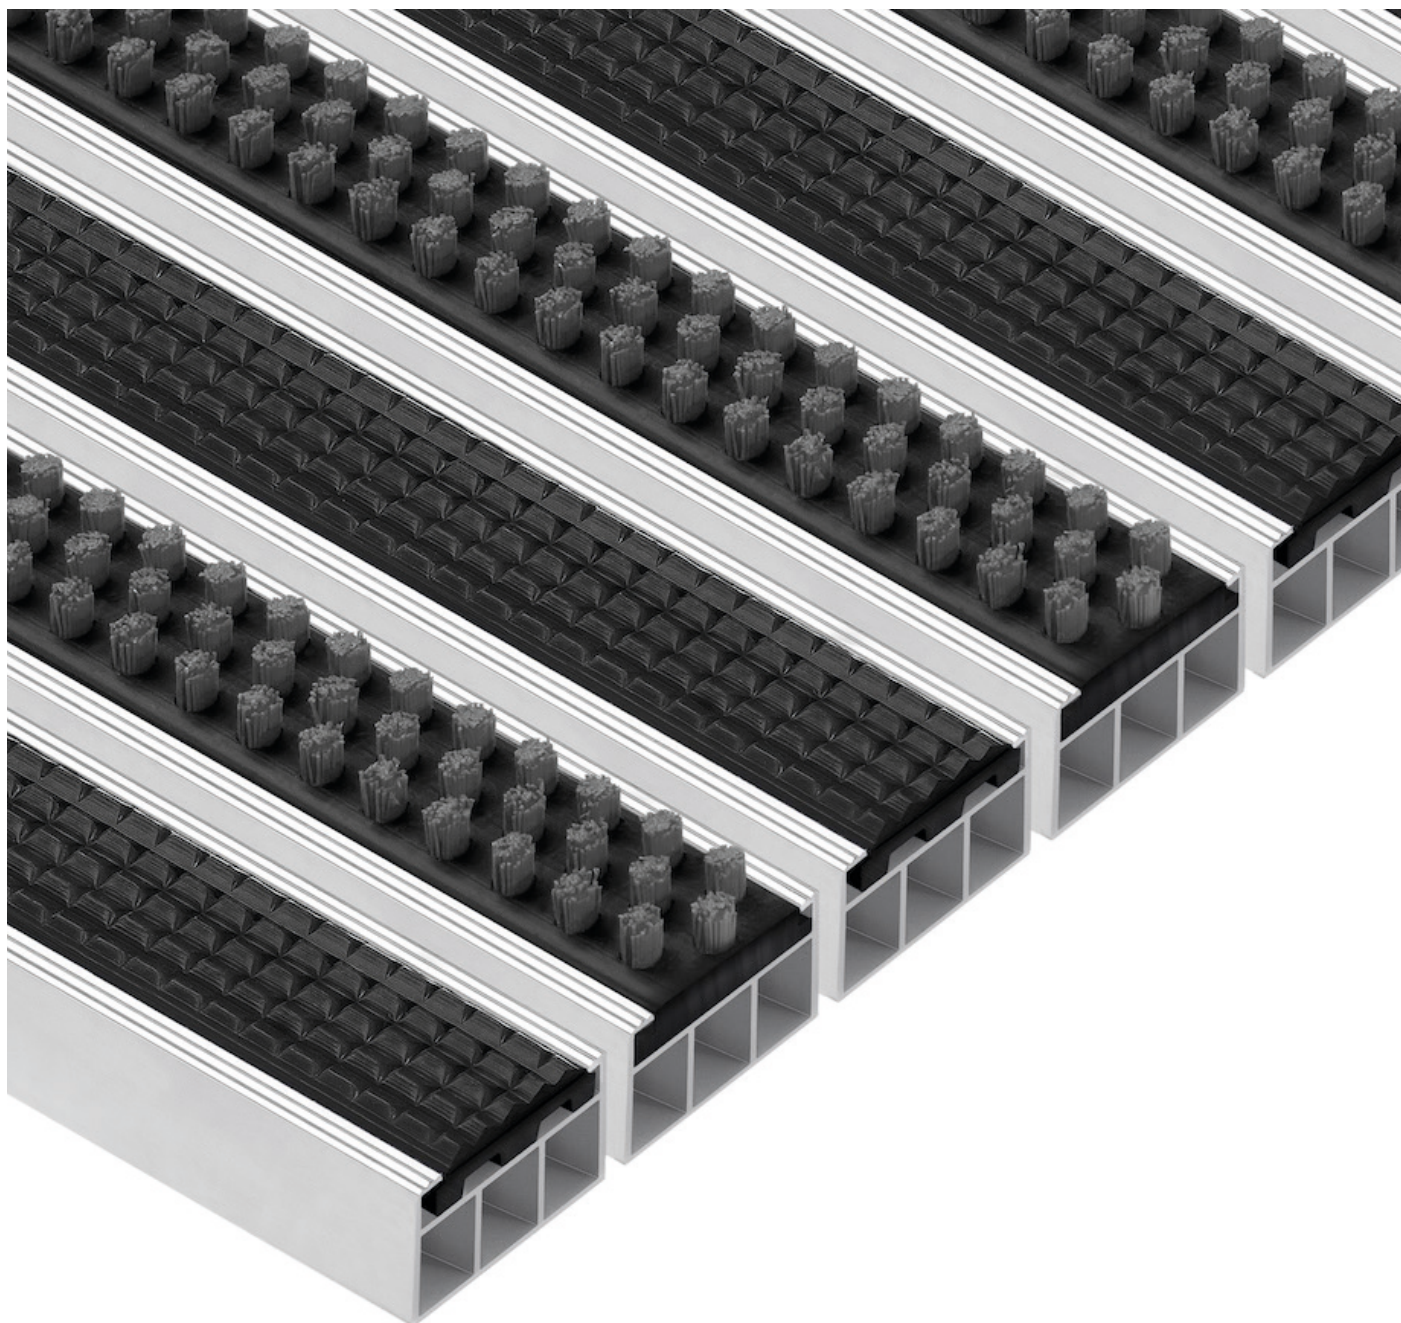

GUMMIMÅTTE

KASSETTEBØRSTE (G/CB)



Flexi Riste A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

GUMMIMÅTTE - KASSETTEBØRSTE (G/CB)

Egenskaber

Anvendelsesområde Udendørs område og overdækket udendørs område
Type af snavs Groft snavs
Belastning ≤400 til >2.000 besøg om dagen
Finish Aluminium (kan pulverlakeres i valgfri RAL-farve eller anodiseres)
Overmateriale EPDM Shore A 85 gummioverflade, skridsikkerhed R13 i henhold til DIN 51130; LOLA kassettebørste: polyamid 6, skridsikkerhed R13 i henhold til DIN 51130
Farve på gummi..... 3 individuelle muligheder (8 farvemuligheder på børste)
Støtteprofil Aluminium AlMgSi 0,5 med trinlydisisolering
Forbindelse Rustfri stålwire 2 mm / Konstruktion 7 x 7 / 1.770 N/m²

	Model	Måtkehøjde	Belastning	Vægt	Installationsramme
NORMAL	BROXORIP-G/CB	14 mm	Normal*	12,6 kg/m ²	15 mm
	BROXOLON-G/CB	17 mm	Normal*	13,6 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-G/CB	22 mm	Høj*	15,6 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-G/CB	27 mm	Høj*	17,9 kg/m ²	30 mm
FORSTÆRKET	BROXOLON-G/CB/S	17 mm	Høj*	15,2 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-G/CB/S	22 mm	Ekstrem*	17,1 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-G/CB/S	27 mm	Ekstrem*	20,5 kg/m ²	30 mm

* Belastning: **Normal**: ≤ 400 besøg/dag - **Høj**: 400 til 2.000 besøg/dag - **Ekstrem**: ≤ 2.000 besøg/dag

