




Aluminiumsprofilmåtte med kombineret belægning

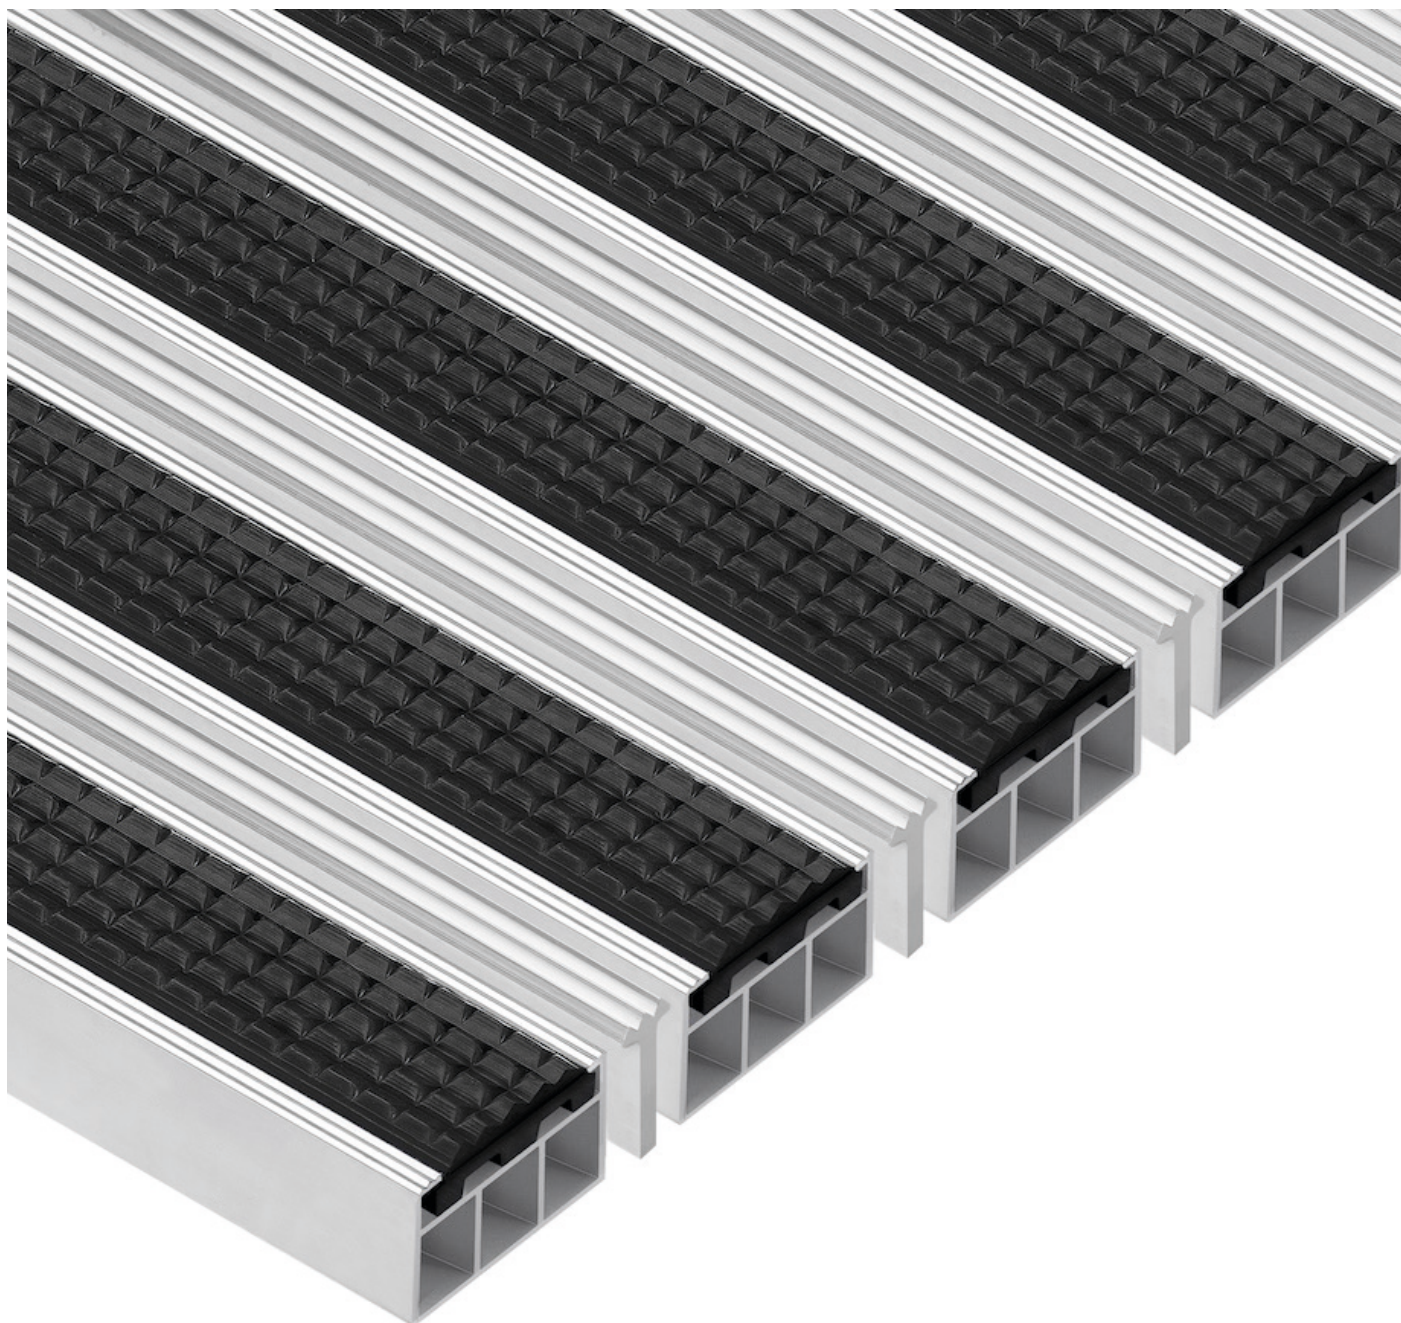

GUMMIMÅTTE

RIDSET KANT (G-KK)



Flexi Riste A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

GUMMIMÅTTE - RIDSET KANT (G/KK)

Egenskaber

Anvendelsesområde Overdækket udendørsområde og indendørsområde
Type af snavs Groft snavs
Belastning ≤400 til >2.000 besøg om dagen
Finish Aluminium (kan pulverlakeres i valgfri RAL-farve eller anodiseres)
Overmateriale EPDM Shore A 85 gummioverflade, skridsikker R13 i henhold til DIN 51130
Farve på gummi Op til 3 individuelle muligheder
Støtteprofil Aluminium AlMgSi 0,5 med trinlydisolering
Forbindelse Rustfri stålwire 2 mm / Konstruktion 7 x 7 / 1.770 N/m²

	Model	Måtkehøjde	Belastning	Vægt	Installationsramme
NORMAL	BROXOTOP-G/KK	10 mm	Normal*	11 kg/m ²	15 mm
	BROXOLON-G/KK	17 mm	Normal*	15,3 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-G/KK	22 mm	Høj*	18,55 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-G/KK	27 mm	Høj*	19,5 kg/m ²	30 mm
FORSTÆRKET	BROXOLON-G/KK/S	17 mm	Høj*	16,1 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-G/KK/S	22 mm	Ekstrem*	19,3 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-G/KK/S	27 mm	Ekstrem*	22,25 kg/m ²	30 mm

* Belastning: **Normal**: ≤ 400 besøg/dag - **Høj**: 400 til 2.000 besøg/dag - **Ekstrem**: ≤ 2.000 besøg/dag

