




Aluminiumsprofilmåtte med tekstilbelægning

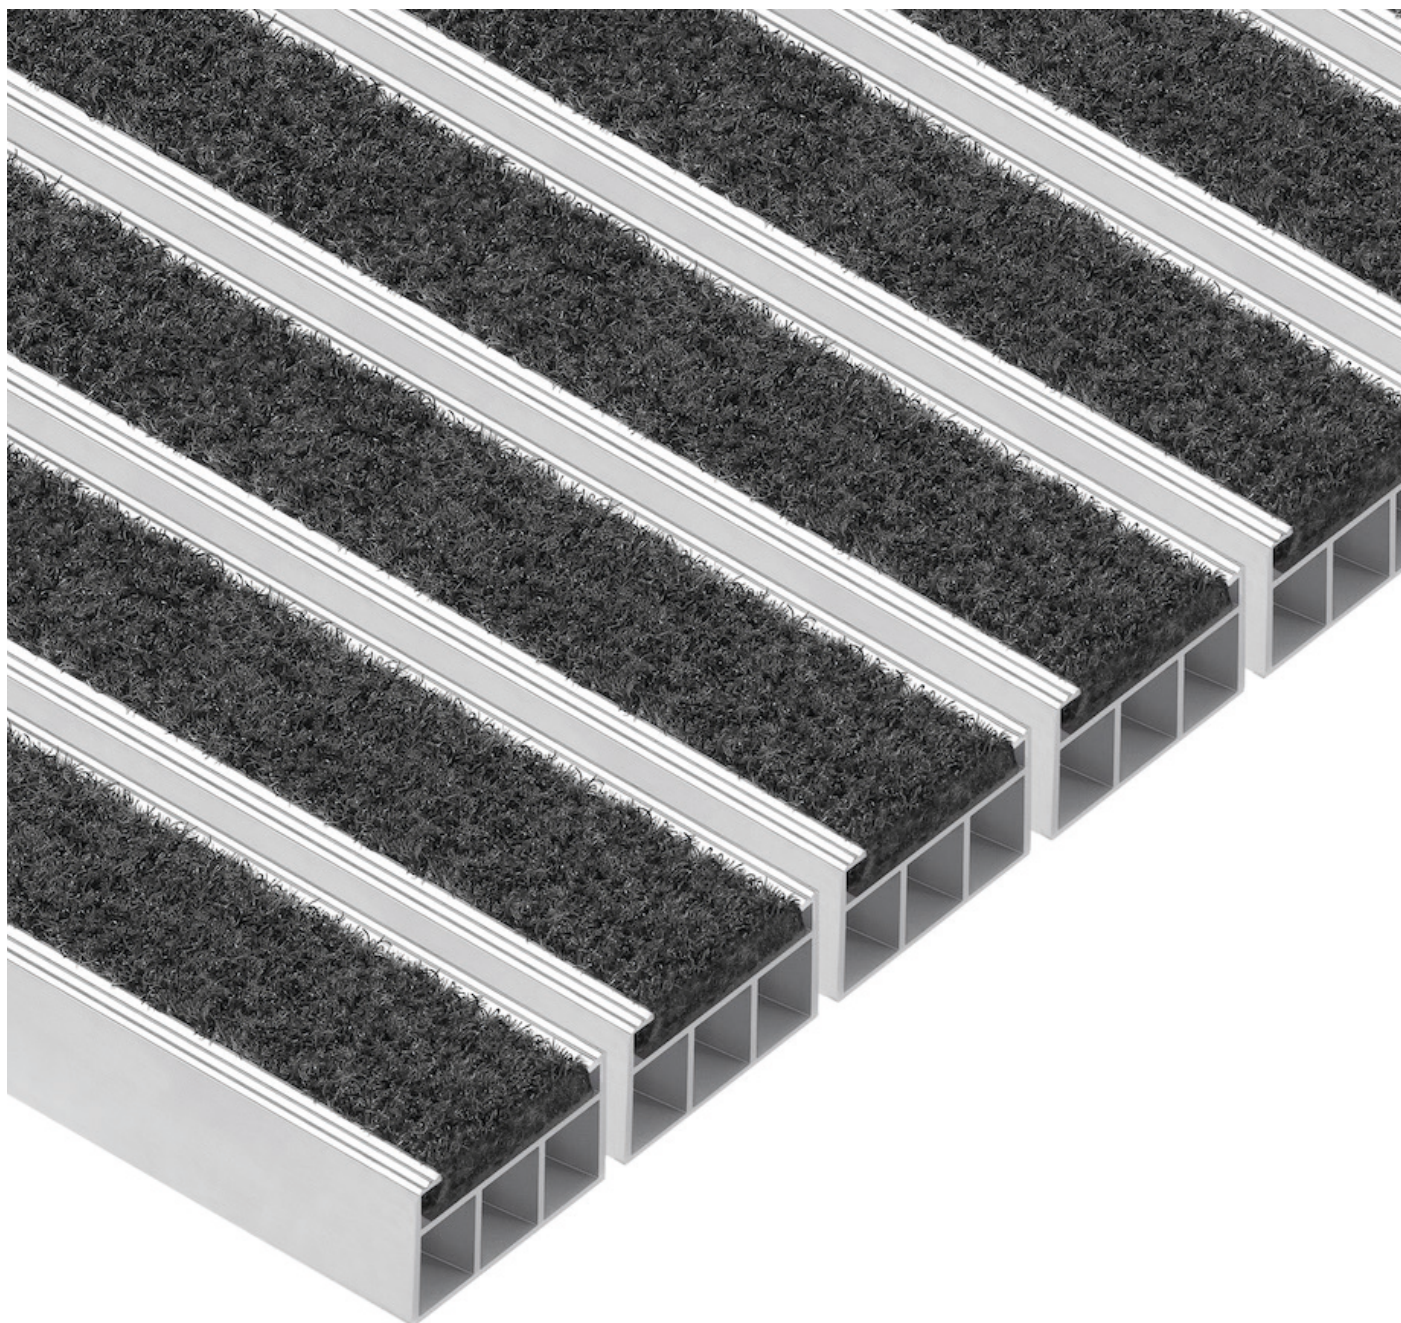

TEKSTILMÅTTE

(TB)



Flexi Riste A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

TEKSTILMÅTTE (TB)

Egenskaber

Anvendelsesområde Udendørs område og overdækket udendørs område
Type af snavs Groft og fint snavs
Belastning ≤400 til >2.000 besøg om dagen
Finish Aluminium (kan pulverlakeres i valgfri RAL-farve eller anodiseres)
Overmateriale Tekstilbørste af slidstærkt PA 6, flammehæmmende (Cfl-s1) i henhold til EN 14041:2004/AC:2006
Farve på stof Antracit
Støtteprofil Aluminium AlMgSi 0,5 med trinlydisolering
Forbindelse Rustfri stålwire 2 mm / Konstruktion 7 x 7 / 1.770 N/m²

	Model	Måtkehøjde	Belastning	Vægt	Installationsramme
NORMAL	BROXOTOP-TB	10 mm	Normal*	8,5 kg/m ²	15 mm
	BROXORIP-TB	14 mm	Normal*	9,3 kg/m ²	15 mm
	BROXOLON-TB	17 mm	Normal*	10,4 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-TB	22 mm	Høj*	12,3 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-TB	27 mm	Høj*	14,6 kg/m ²	30 mm
FORSTÆRKET	BROXOLON-TB/S	17 mm	Høj*	11,9 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-TB/S	22 mm	Ekstrem*	13,8 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-TB/S	27 mm	Ekstrem*	17,7 kg/m ²	30 mm

* Belastning: **Normal:** ≤ 400 besøg/dag - **Høj:** 400 til 2.000 besøg/dag - **Ekstrem:** ≤ 2.000 besøg/dag

