




Presrist

FLEXI-P225-33/11-2

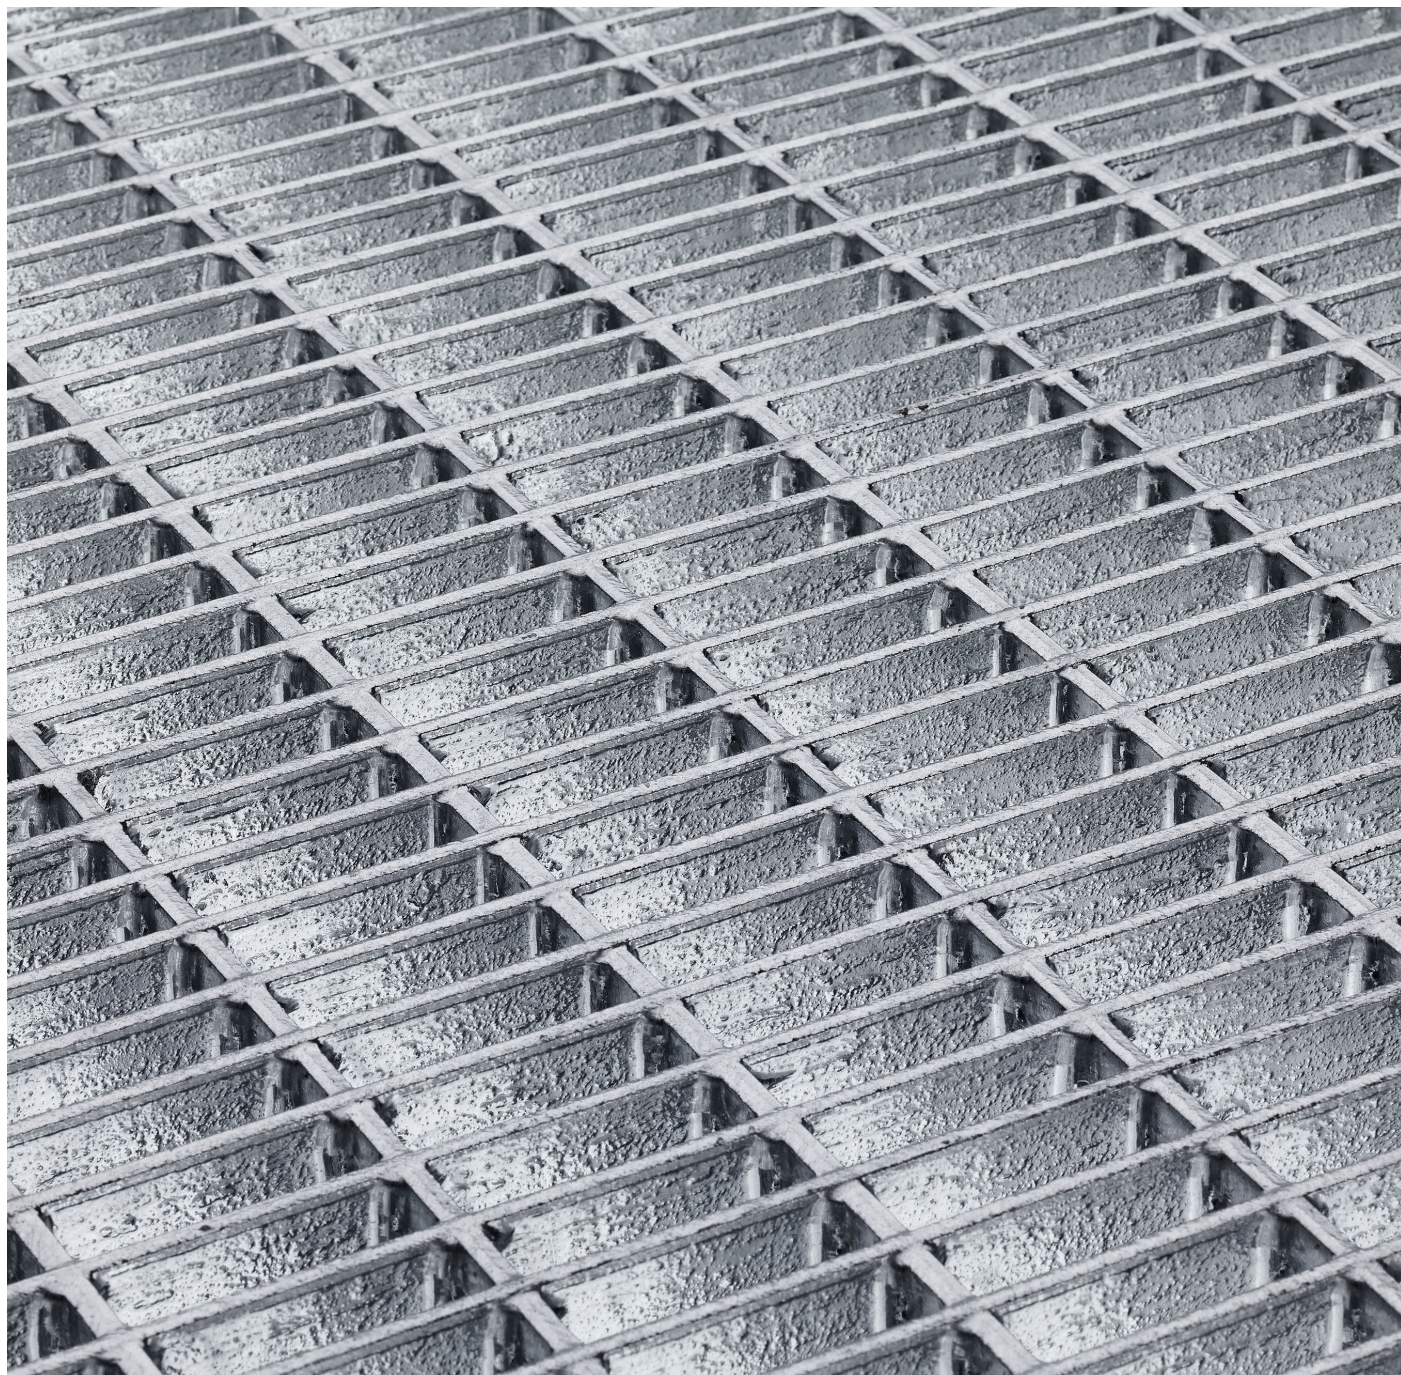

Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

Egenskaber

Materiale	S235JR
Overfladebehandling	Varmgalvaniseret iht. DIN 1461
Bærerib tykkelse	2 mm
Bærerib højde	25 mm
Tværrib tykkelse	1,6 mm
Tværrib højde	9 mm
Bærerib afstand i maske (TT)	33,33 mm
Tværrib afstand i maske (QT)	11,11 mm
Kantjern	25 x 2 mm
Belastning iht.	EN ISO 14122
Max. frit spænd	820 mm
Koncentreret belastning	1,5 kN
Trykflade	200 x 200 mm
Nedbøjning	3,68 mm
Fordelt belastning	5 kN/m ²
Nedbøjning	1,99 mm

