




Presrist - Skridsikker - 30 mm

FLEXI-PX3-230-33-2

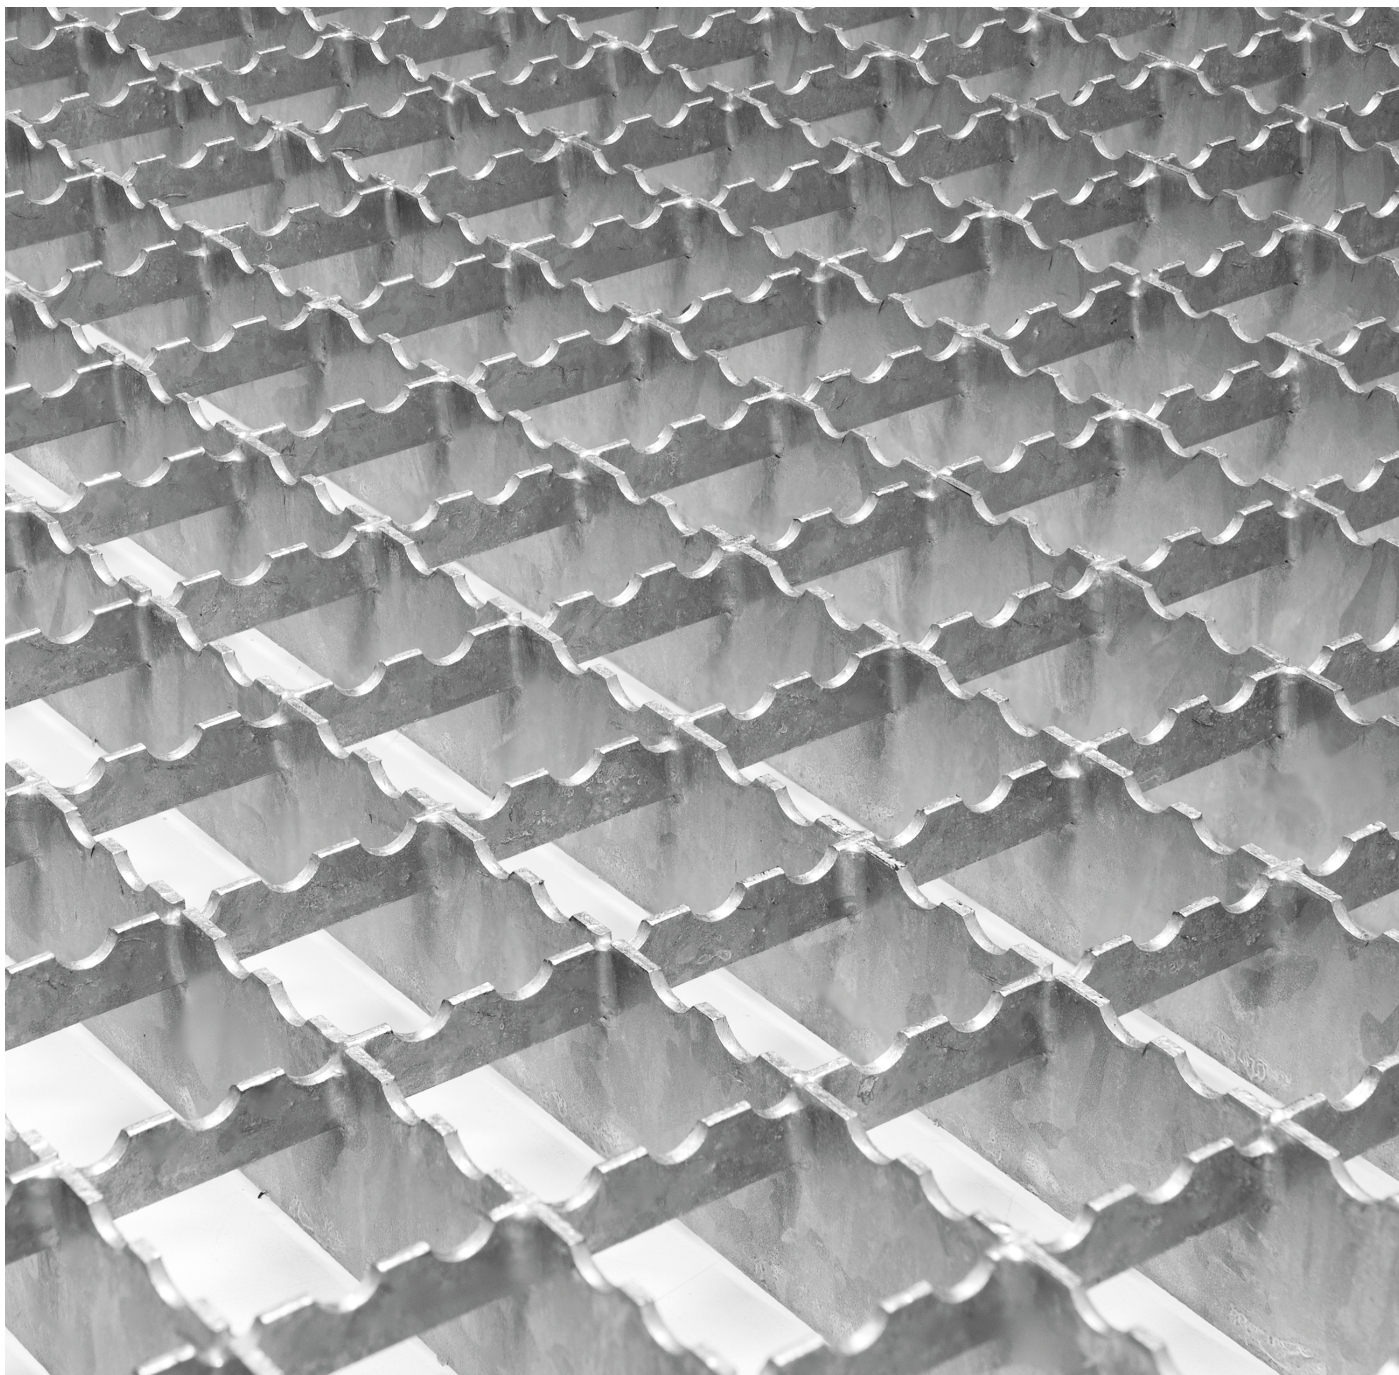

Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

Egenskaber

Materiale S235JR
Overfladebehandling Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461
Skridsikkerhedsklasse R12

Bærerib højde 30 mm
Bærerib tykkelse 2 mm
Bærerib afstand 33,33 mm
Tværrib højde 9 mm
Tværrib tykkelse 1,6 mm
Tværrib afstand 33,33 mm
Maskeåbning 31 x 31 mm
Kantjern 30 x 2 mm

Belastning iht. EN ISO 14122
Max. frit spænd 930 mm
Koncentreret belastning 1,5 kN
Trykflade 200 x 200 mm
Nedbøjning 3,88 mm

Fordelt belastning 5 kN/m²
Nedbøjning 2,35 mm

Vægt 22,3 kg/m²

Flexi Riste leverer fastgørelsesbeslag i varmgalvaniseret stål, rustfrit stål AISI304 og syrefast rustfrit stål AISI316

