




Presrist - Skridsikker - 30 mm

FLEXI-PX42-230-33/11-2

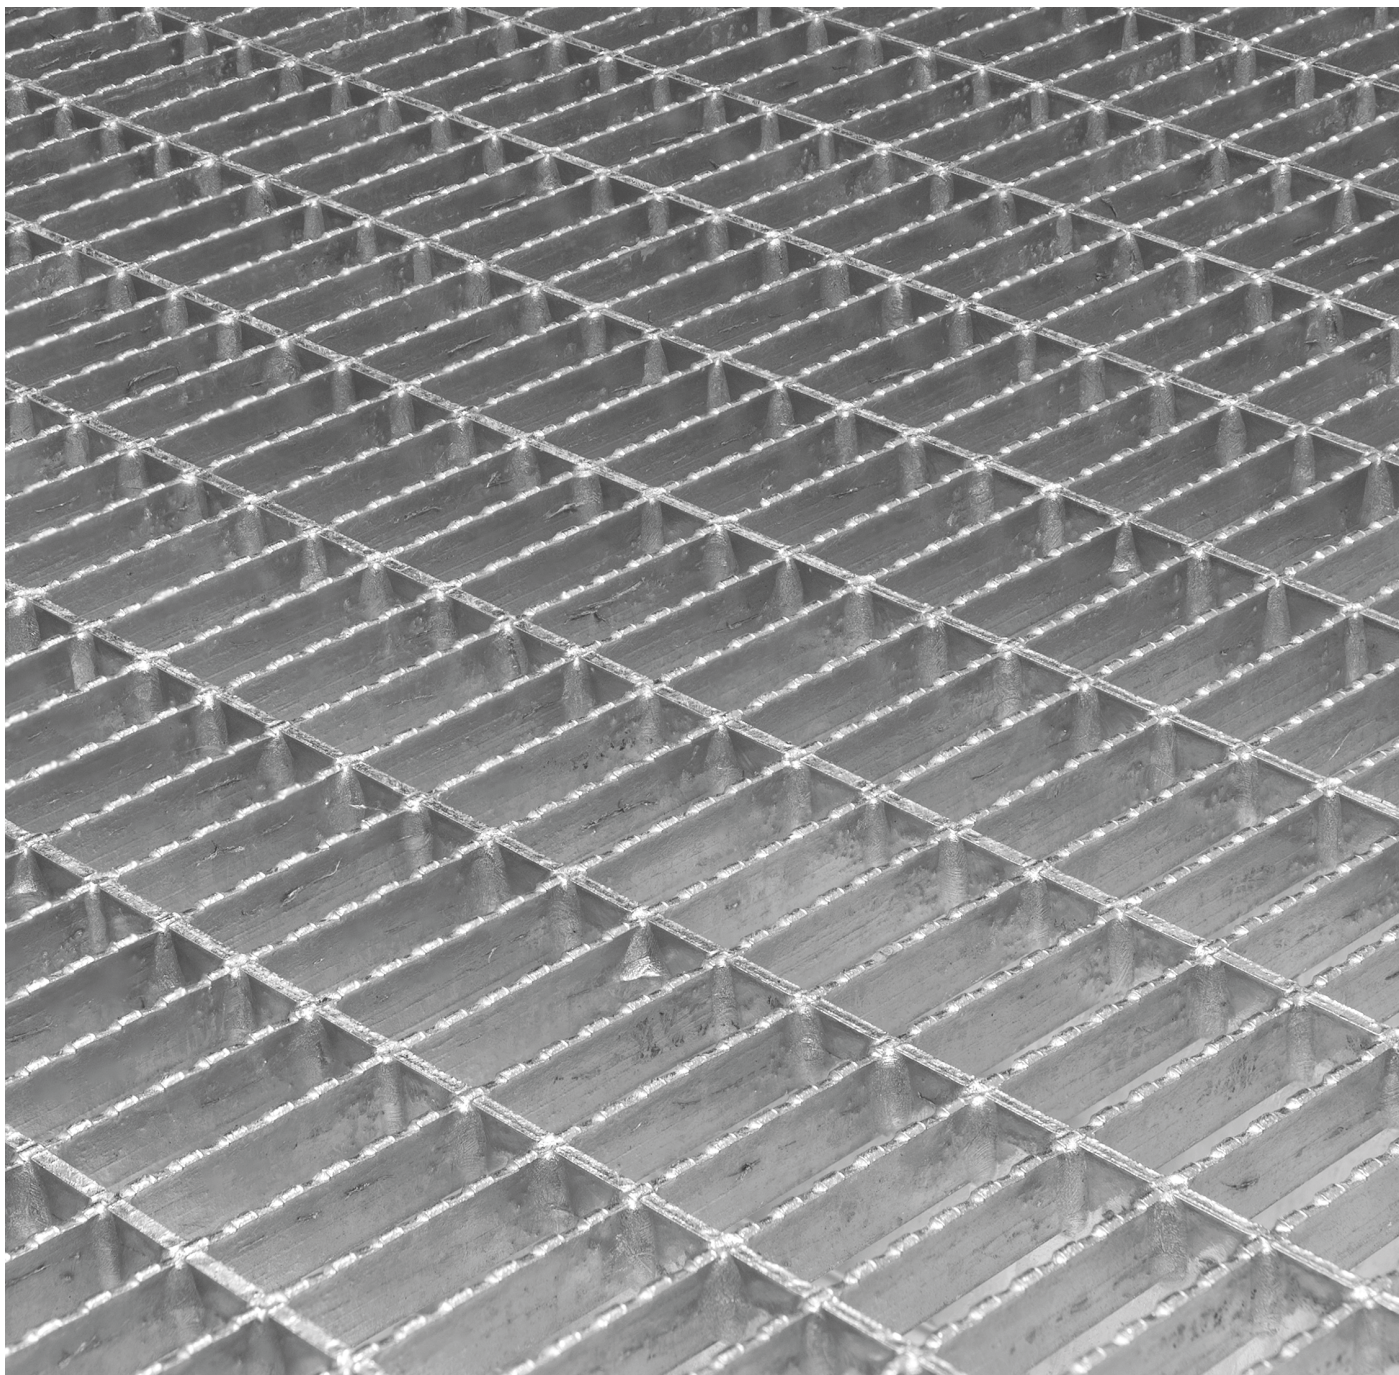

Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

Egenskaber

Materiale S235JR
 Overfladebehandling Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461
 Skridsikkerhedsklasse R11

Bærerib højde 30 mm
 Bærerib tykkelse 2 mm
 Bærerib afstand 33,33 mm
 Tværrib højde 9 mm
 Tværrib tykkelse 1,6 mm
 Maskestørrelse 33 x 11 mm
 Maskeåbning 31 x 9 mm
 Kantjern 30 x 2 mm

Belastning iht. EN ISO 14122
 Max. frit spænd 1.000 mm
 Koncentreret belastning 1,5 kN
 Trykflade 200 x 200 mm
 Nedbøjning 3,93 mm

Fordelt belastning 5 kN/m²
 Nedbøjning 2,55 mm

Vægt 27,8 kg/m²

Flexi Riste leverer fastgørelsesbeslag i varmgalvaniseret stål, rustfrit stål AISI304 og syrefast rustfrit stål AISI316

