




Brandhæmmende rist

FLEXI BN-OF



Flexi Riste A/S
Hjejevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

Materiale	Stål S235JR
Overflade	Galvaniseret iht. DIN EN ISO 1461
Åbningsprocent	~ 5 %
Godstykkelse	2,5 mm
Bredde	150, 200, 250, 300 mm
Højde	40, 50, 75, 100 mm
Hulstørrelse	Ø8 mm
Skridsikkerhedsklasse	R11 / V10
Længdespring	N x 125 mm
Ombuk ind	ca. 10 mm
Ombuk ud	ca. 20 mm

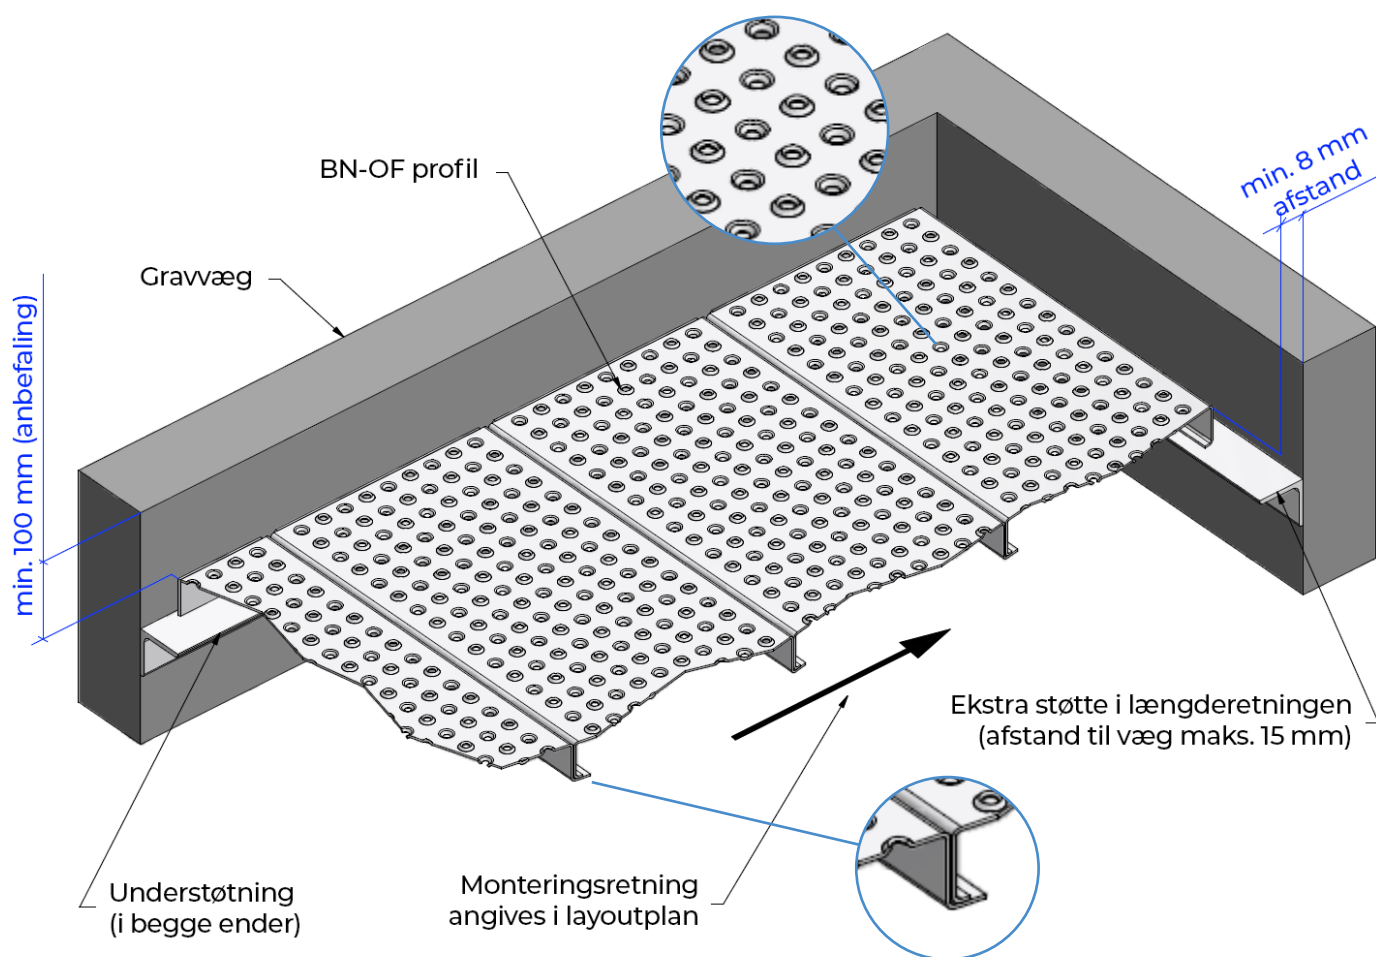

Læs mere om Flexi Ristes
brandhæmmende riste her

