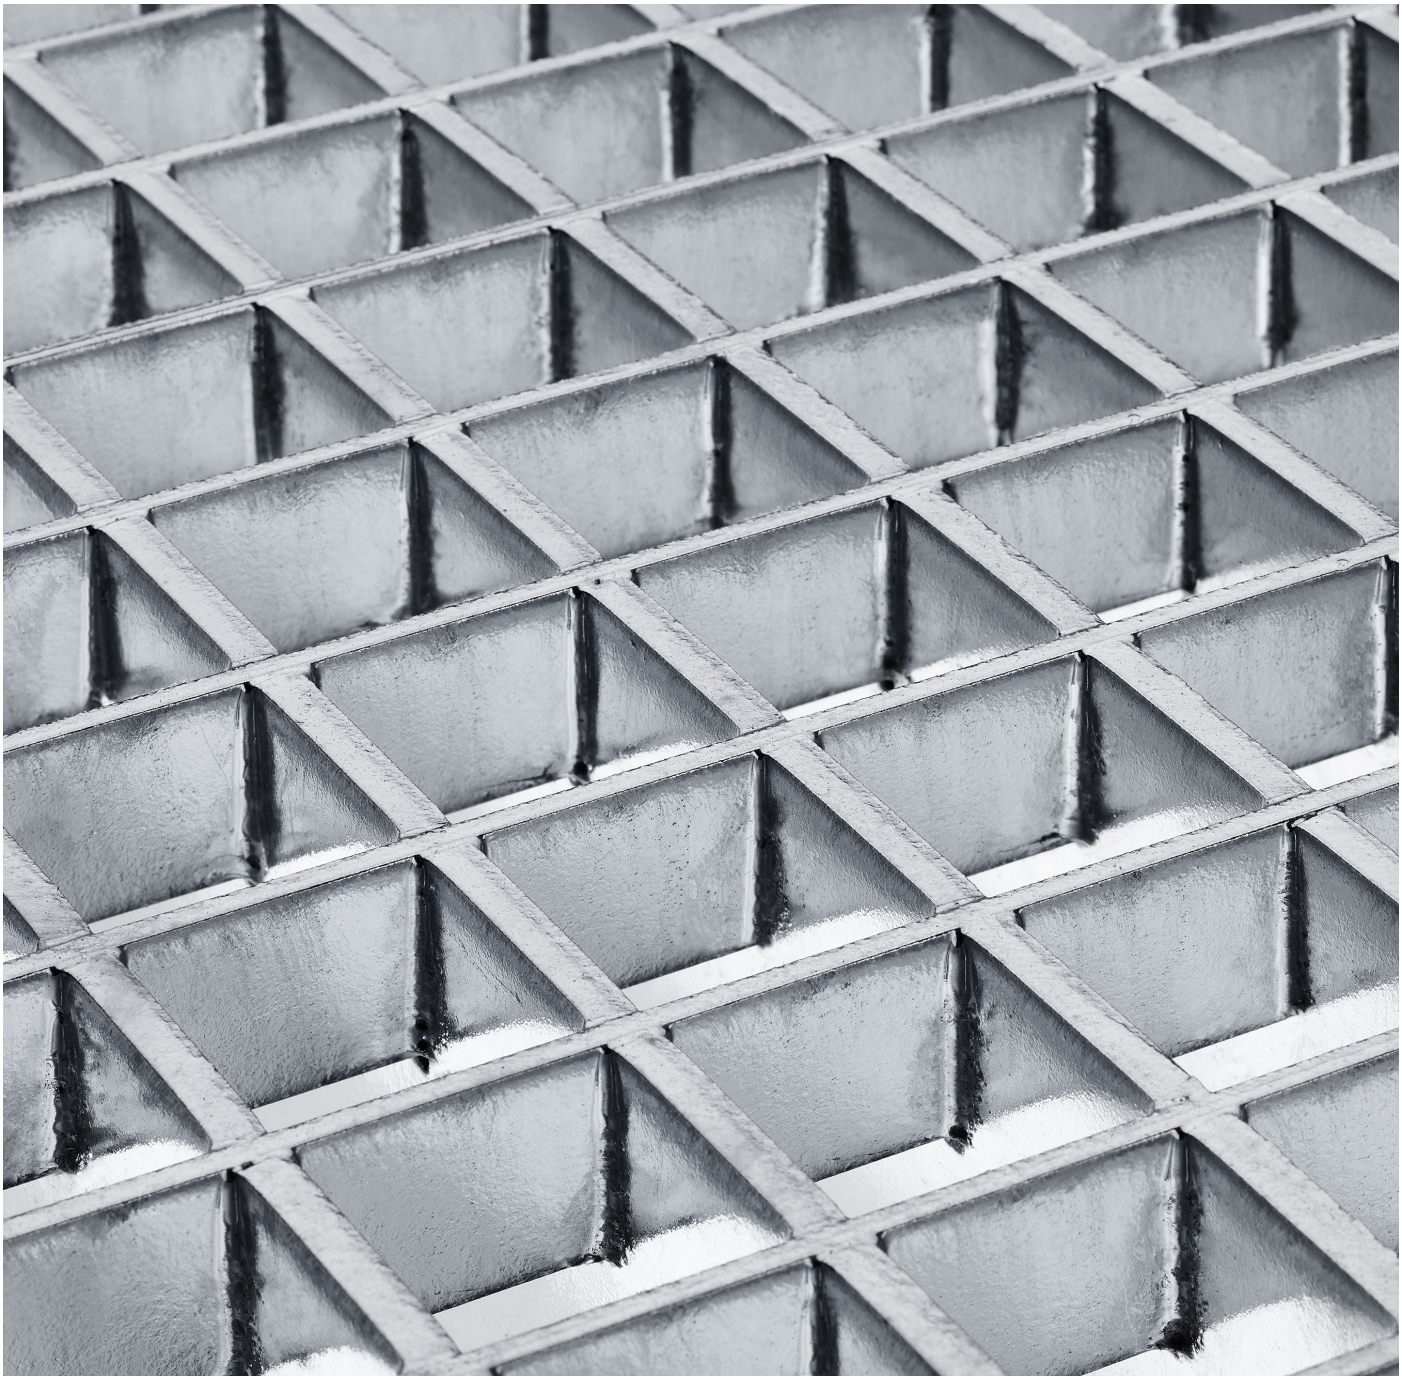

Presrist

FLEXI-P480-33-4

Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

FLEXI-P480-33-4

Egenskaber

Materiale	S355JR
Overfladebehandling	Varmgalvaniseret iht. DIN 1461
Bærerib højde	80 mm
Bærerib tykkelse	4 mm
Bærerib afstand i maske	33,33 mm
Tværrib afstand i maske	33,33 mm

Belastning iht.	Oplyst belastning
Max. frit spænd	700 mm
Koncentreret belastning	52,5 kN
Trykflade	200 x 500 mm
Nedbøjning	1,1 mm

Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
+45 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
flexiriste.dk